

OXÉA

DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU



OXXO


Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

OXÉA

DE VRAIS ATOUTS POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

UNE LUMINOSITÉ OPTIMALE

- Surface vitrée optimisée grâce à la masse centrale la plus fine du marché : 112 mm.

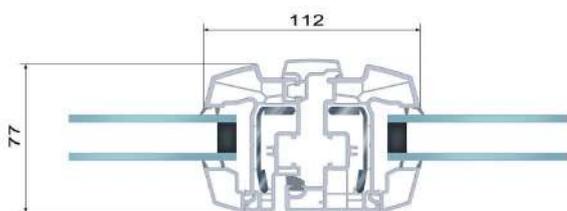

Masse centrale OXÉA

DES CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES DE SÉRIE

- Un design exclusif OXXO, héritage de la CLARTÉ.
- Profilés 5 chambres composés de dormants de 70 mm et d'ouvrants de 77 mm.
- Performance thermique jusqu'à 0,9 W/m².K.
- Réduction phonique jusqu'à 41 dB.
- Perméabilité à l'air renforcée A*4.
- Fiches à vis cachées.
- Renforcement dormant / ouvrant selon certification.
- Selon votre projet, beaucoup d'autres options sont disponibles.
- Menuiseries certifiées.

3 TYPES DE VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS À LA MENUISERIE

- **ECLIPSE** : volet roulant avec coffre intérieur. Encombrement minimum pour une parfaite intégration intérieure.
- **SOLSTICE** : volet roulant avec coffre extérieur et trappe d'accès intérieur.
- **LINTÉA**, volet roulant demi-linteau intégré dans la maçonnerie, invisible de l'intérieur et de l'extérieur.



UNE FABRICATION FRANÇAISE

- Toutes les menuiseries OXXO sont fabriquées en France à Cluny (71).



ALUMINIUM BROSSÉ
Ral 9022

LE PVC, LE MATÉRIAU LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ

- Excellente performance thermique.
- Rapport économie / performance optimal.
- Solidité des profilés - Résistance - Étanchéité.
- Pas d'entretien particulier.
- Entièrement recyclable.

LA COULEUR

Donnez le ton dans toutes les teintes avec 2 coloris teintés masse et 13 coloris plaxés.
(Coloris 1 face extérieure, intérieur blanc.)


TEINTES «CONTEMPORAINES»



BLANC (teinté masse)
Ral 9016



ALUMINIUM BROSSÉ
Ral 9022



GRIS CLAIR (teinté masse)
Ral 7035



GRIS ARGENTÉ
Ral 7001



GRIS AGATE
Ral 7038



GRIS BASALTE
Ral 7012



GRIS ANTHRACITE
Ral 7016



BRUN
Ral 8019



BISTRE
Ral 8022

TEINTES «CLASSIQUES»



WINCHESTER



CHÊNE DORÉ



BORDEAUX
Ral 3005



POURPRE
Ral 3011



BLEU ACIER
Ral 5011



VERT SAPIN
Ral 6009

ÉCLIPSE

VOLET ROULANT AVEC COFFRE INTÉRIEUR LOGEMENT NEUF ET RÉNOVATION

Fermé, le volet roulant intérieur ÉCLIPSE assure une occultation parfaite et des performances de haut niveau. Ouvert, il sait se faire discret pour optimiser l'apport de lumière.

DES ATOUTS POUR PLUS DE CONFORT

UNE FERMETURE DISCRÈTE ET BIEN PENSÉE

- Le caisson de volet roulant ECLIPSE en PVC intégré à la menuiserie forme un bloc-baie intérieur aux formes arrondies.
- Assemblage en usine pour une pose simplifiée.

UN GAIN DE LUMINOSITÉ

- Hauteur du coffre réduite pour gain de luminosité et apport solaire. 2 hauteurs de coffre disponibles : 165 et 205 mm.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Le volet roulant ÉCLIPSE est équipé d'un dispositif de verrouillage automatique ; attaches CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier.

DES FINITIONS PERSONNALISABLES

- Tablier aluminium ou PVC.
- 15 coloris disponibles.

DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

- Jusqu'à 51 dB.



Vue intérieure

BLOC-BAIE



PILOTER LES FERMETURES

Toutes les possibilités de manoeuvre : tringle, motorisation filaire ou motorisation par commande radio.

VIVEZ LA MAISON CONNECTÉE

La motorisation radio permet une évolution simple et accessible vers un pilotage de chez vous ou à distance via un Smartphone, de vos volets, lumière, chauffage ou porte de garage.

Pilotage de haute qualité avec le système radio SOMFY iO avec retour d'informations.



SOLSTICE VOLET ROULANT AVEC COFFRE EXTÉRIEUR

LOGEMENT NEUF ET RÉNOVATION

DES ATOUTS POUR PLUS DE CONFORT

UNE FERMETURE DISCRÈTE ET BIEN PENSÉE

- Caisson de volet roulant SOLTICE en PVC, invisible de l'intérieur.

UN CLAIR DE JOUR OPTIMISÉ

- Hauteur du coffre réduite (180mm) pour gain de luminosité et apport solaire.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Dispositif de verrouillage automatique ; attaches CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier.

DES FINITIONS PERSONNALISABLES

- Tablier aluminium ou PVC.
- 3 coloris (blanc, gris et gris anthracite*).
- Sans capot extérieur (pour isolation extérieure).

*Capot non disponible en gris anthracite.



LINTÉA VOLET ROULANT DEMI-LINTEAU

LOGEMENT NEUF

DES ATOUTS POUR PLUS DE CONFORT

UNE FERMETURE INTÉGRÉE


- Coffre de volet roulant invisible de l'intérieur pour une intégration parfaite. Le coffre est dissimulé dans la maçonnerie.
- Trappe de visite extérieure compatible avec tous les demi-linteaux du marché.

DES FINITIONS PERSONNALISABLES

- Tablier aluminium ou PVC.
- 3 coloris disponibles (blanc, gris et gris anthracite).
- Sous-face disponibles en plusieurs coloris.

UNE MISE EN OEUVRE SIMPLIFIÉE

- Bloc-baie assemblé sur notre site de production.

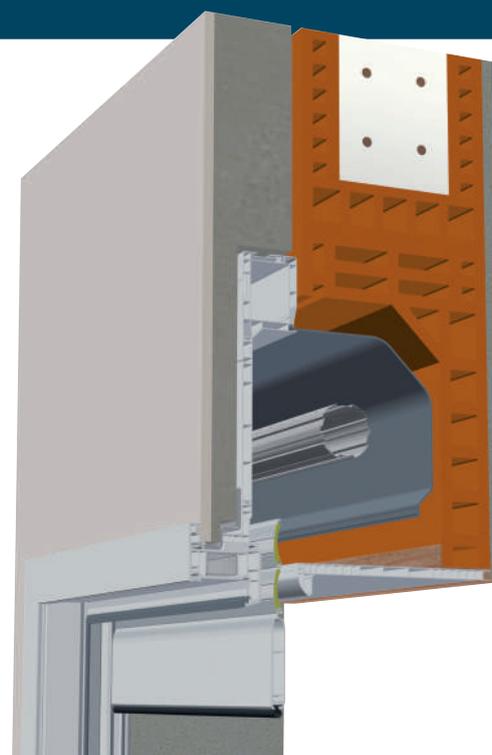

Derrière leurs lignes sobres et leur esthétique contemporaine, les fenêtres et fermetures OXO concentrent tous les atouts des menuiseries de qualité : leurs performances techniques répondent aux dernières exigences réglementaires, leur souplesse d'intégration facilite la pose et leur remarquable apport de clarté donne le ton d'une modernité absolue.

ACOUSTIQUE

- La fenêtre OXÉA est conçue pour garantir un haut niveau de performances acoustiques.
- Profilés multi-chambres avec vitrage phonique associé (5 chambres).
- Réduction de 29 à 41 dB en fonction des vitrages sélectionnés.

ÉTANCHÉITÉ

- Perméabilité à l'air renforcée A*4, les fenêtres OXÉA assurent une parfaite étanchéité.
- Conformité avec les exigences des logements BBC et de la RT 2012.

THERMIQUE

- Menuiseries à hautes performances garantissant une isolation optimale.
- Profilés 5 chambres composés de dormants de 70 mm et d'ouvrants de 77 mm et équipés de double ou triple vitrage.
- Vitrages avec intercalaires composites (type Warm Edge).
- Conforme à la RT 2012.

PERFORMANCES THERMIQUES (U_w) D'UNE MENUISERIE ($W/m^2.K$)

Type de menuiserie	Type de vitrage	U_g	intercalaire ALU	intercalaire TGI Spacer	intercalaire Swisspacer V
F2 (1.48 x 1.53)	4 / 16 A / 4 FE	1,1	1,4	1,3	1,3
	4 / 16 A / 4 ONE	1	1,3	1,2	1,2
	4 FE / 14 A / 4 / 14 A / 4 FE	0,6	1,1	1,0	0,9

PERFORMANCES DU BLOC-BAIE

	ÉCLIPSE	SOLSTICE	LINTÉA
PERFORMANCES THERMIQUES	Ujn : jusqu'à 0,8 W/m ² K Uc : jusqu'à 1,1	Ujn : jusqu'à 0,8 W/m ² K Uc=0	Ujn : jusqu'à 0,8 W/m ² K Uc : jusqu'à 0,31
PERFORMANCES ACOUSTIQUES	Jusqu'à 40 dB(*)	Jusqu'à 41 dB(*)	Jusqu'à 40 dB(*)
CLASSEMENT A.E.V	A*4 E*7A V*A3	A*4 E*7A V*A3	A*4 E*7A V*A2

(*) En fonction du vitrage choisi.


OXÉA offre de vastes possibilités de mise en œuvre grâce à de nombreuses solutions techniques permettant une facilité d'installation pour les bâtiments neufs ou en rénovation.

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

- Large choix de dormants (monoblocs, tunnels). Gamme étendue de dormants rénovation avec aile de recouvrement allant de 17mm à 65mm.
- Compatibilité avec tous types de bâtis en neuf ou en rénovation : isolation par l'intérieur (ITI), ossature bois, brique monomur, isolation par l'extérieur (ITE).

Dormant rénovation OXÉA >

Dormant avec recouvrement à aile compensée de 32 mm permettant une adaptation esthétique sur les anciens bâtis.

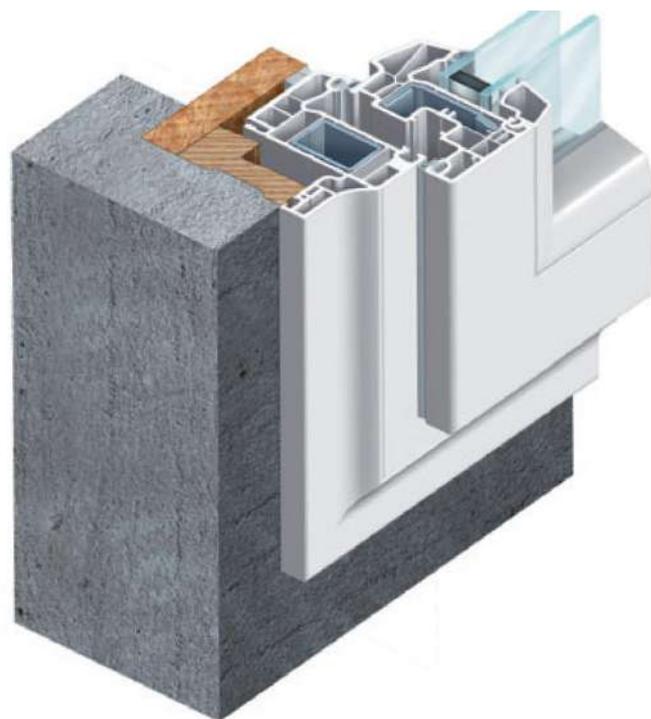

GARANTIES D'ACCESSIBILITÉ

- Seuil PMR à rupture de pont thermique conforme à la réglementation sur l'accessibilité.

< Seuil aluminium OXÉA

5 profondeurs de seuils disponibles en fonction de la mise en œuvre



www.oxxo.fr

Depuis 1923, OXXO propose des solutions innovantes et durables sur le marché de la menuiserie. La gamme OXÉA, évolutive et sur-mesure, répond aux exigences du marché de la construction en neuf et en rénovation.

OXXO

Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.