



Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

Autres
coffres
disponibles

SOLSTICE
Volet roulant
avec coffre
extérieur



ECLIPSE
Volet roulant
avec coffre
intérieur



Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

DONNEZ VIE
À VOS PROJETS

www.oxxo.fr

Siège social : Route de Jalogny - BP 23 - 71250 Cluny
Tél : 03 85 59 55 01 - Fax : 03 85 59 55 50
SASU au capital de 1 000 000 €
RC Mâcon 2013 B 240 - SIREN 793 293 168
N° d'identification TVA CEE : FR 36 793 293 168
SIRET 793 293 168 00027 - NAF : 4332 A

05/2016 - Little FACTORY

NOUVEAU

Bloc-baie demi-linteau

LINTÉA

INVISIBLE
DE L'INTÉRIEUR
COMME
DE L'EXTÉRIEUR !



Découvrez la nouvelle génération
de coffre de volet roulant
OXXO Evolution

Depuis 1923, OXXO propose des solutions performantes et durables sur le marché de la menuiserie. Aujourd'hui, l'usine OXXO, située au cœur de la Bourgogne, dispose de moyens de production modernes permettant d'assurer la totalité des étapes de fabrication des menuiseries et fermetures OXXO.

Coffre de volet roulant demi-linteau

LINTEA

TOUS LES ATOUTS EN UN SEUL BLOC-BAIE !

ESTHÉTIQUE

Coffre invisible à l'intérieur comme à l'extérieur avec des finitions personnalisables.

PERFORMANT

Excellentes performances qui répondent aux exigences des Bâtiments Basse Consommation et à la RT 2012.

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

Assemblage en usine pour former un bloc-baie compatible avec tous les demi-linteaux du marché.


CARACTÉRISTIQUES

- Caisson de volet roulant en PVC intégré à la menuiserie formant un bloc-baie intérieur.
- Assemblage en usine, pose en neuf.
- Coffre de volet roulant invisible de l'intérieur pour une intégration parfaite. Le coffre est dissimulé dans la maçonnerie.
- Trappe de visite extérieure, compatible avec tous les demi-linteaux du marché.
- Dispositif de verrouillage automatique.
- Axe de volet roulant équipé d'attaches CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier.


TABLIER ALU OU PVC

- Profilés en PVC admis à la marque NF et certification du CSTB en aluminium mousse laqué.
- Epaisseur de 8 mm, pas de 40 mm en PVC et aluminium, ou épaisseur de 11 mm, pas de 50 en PVC et aluminium.
- Ajours occultables.
- Lame finale en aluminium laqué.
- Limite d'utilisation du tablier PVC et aluminium : hauteur maximale : 2700 mm, largeur maximale 2488* mm (*en fonction du choix du matériau).
- Coulisses en PVC avec joint antibruit.


3 COLORIS DISPONIBLES



RAL 9016
Blanc



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7016
Anthracite

OPTIONS

- Sous faces disponibles dans plusieurs coloris.

PERFORMANCES THERMIQUES

Up : jusqu'à 0,31 W/m².K

Performances qui varient en fonction du doublage


Up	Doublage
0.75	100
0.51	120
0.39	140
0.31	160

CERTIFICATIONS

- En cours de certification.
- Avis technique du CSTB 6/14 - 2227.
 - Marque NF fermeture.
 - Classement VEMCROS associé : V*3, V*4 ou v*5 (selon config), E*3, M*1, M*2 ou M (selon manœuvre), C.R.O.S et delta R : 0.20 (PVC) et 0.15 (ALU).



MANŒUVRES

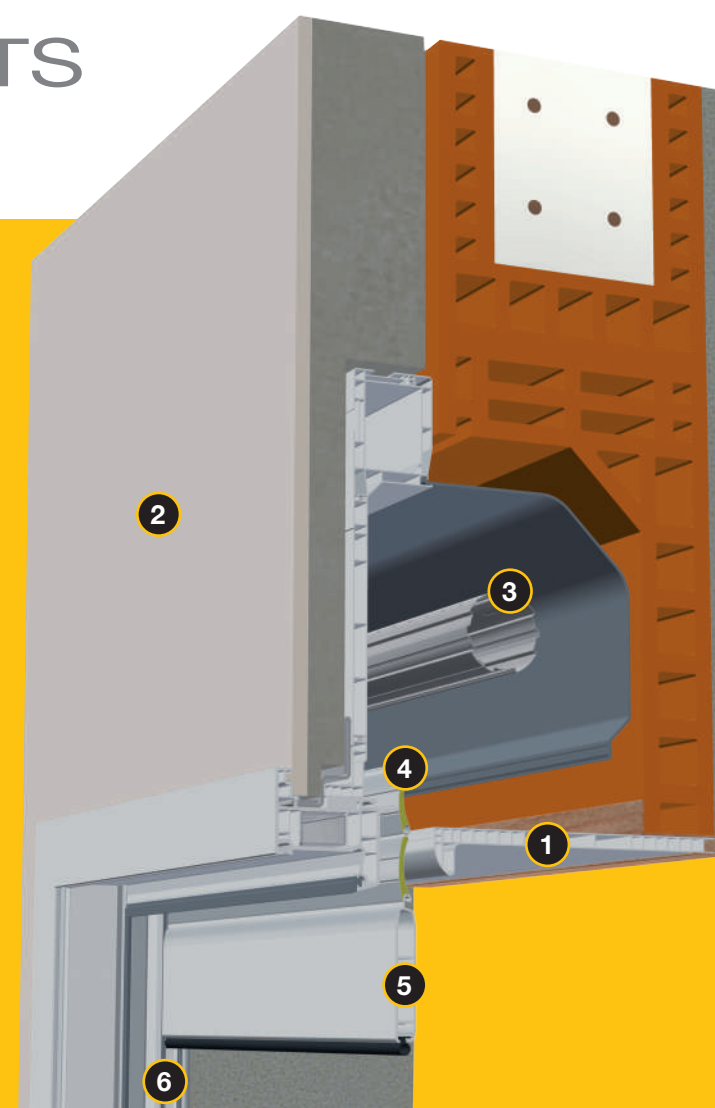

- 1 - Trappe de visite extérieure démontable.
- 2 - Doublage isolant.
- 3 - Axe de 54.
- 4 - Lame PVC ajourée de 40x8 mm, double paroi, disponible en alu et en 50x11 mm (PVC et ALU).
- 5 - Lame finale en aluminium équipée de butées invisibles.
- 6 - Coulisse équipée de joint anti-bruit.

GARANTIES

- Décennale pour la fenêtre.
- Bon fonctionnement pour l'ensemble : 2 ans.
- Volet roulant : 5 ans (pièces et MO).