

Soltice

VOLET ROULANT AVEC COFFRE EXTÉRIEUR

Logement neuf et rénovation



OXXO

Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

SOLTICE

TOUS LES ATOUTS EN UN SEUL BLOC-BAIE !

> ESTHÉTIQUE

- Coffre extérieur, préserve l'esthétique de l'habitat et reste accessible de l'intérieur.

> PERFORMANT

- Répond aux exigences des Bâtiments Basse Consommation et à la RT 2012.
- Performances thermiques : UC=0

> MISE EN OEUVRE SIMPLIFIÉE

- Assemblage en usine pour former un bloc-baie facilitant la pose dans le neuf ou la rénovation.

CARACTÉRISTIQUES

UNE FERMETURE DISCRÈTE

- Caisson de volet roulant en PVC intégré à la menuiserie formant un bloc-baie extérieur accessible de l'intérieur.
- Assemblage en usine, pose en neuf ou en rénovation simplifiée.
- Caisson aux formes arrondies pour une intégration parfaite.

UN GAIN DE LUMINOSITÉ

- Hauteur de coffre réduite (180mm) pour un gain de luminosité et apport solaire.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Le volet roulant SOLSTICE est équipé d'un dispositif de verrouillage automatique.
- Attaches CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier.

TABLIER ALU OU PVC

- Profilés en PVC admis à la marque NF ou en aluminium mousse laqué.
- Épaisseur : 8mm. Pas de 37mm en PVC ou 43mm en aluminium.
- Ajours occultables.
- Lame finale en aluminium laquée.
- Limite d'utilisation du tablier PVC et aluminium :
 - hauteur maximale : 2 500mm,
 - largeur maximale : 1 800mm (PVC) et 2 000mm (Aluminium).
- Coulisses : en PVC avec joint antibruit.
- Coffre en PVC monté en usine :
 - encombrement (hxl) : 187 X 235mm. Trappe de visite intérieure/extérieure.




3 COLORIS DISPONIBLES

- Blanc RAL 9016, gris clair RAL 7035 et gris anthracite RAL 7016*.

* Capot non disponible en gris anthracite

TEINTES «CONTEMPORAINES»



OPTIONS

- Bloqueur automatique de tablier.
- Sans trappe extérieure (pour isolation extérieure).

PERFORMANCES

THERMIQUES


- Ujn : 1.3 W/m² K (*).
- Uw : 1.4 W/m² K.
- Uc = 0

ACOUSTIQUES

- AC1 à AC3 : 30 à 41 dB (*).
- A.E.V
- A*4 E*7A V*A2 ou V*A3.
- Tenue du tablier : V*4 ou V*5 (**).

(* En fonction du vitrage et de l'intercalaire.

(**) En fonction du tablier.

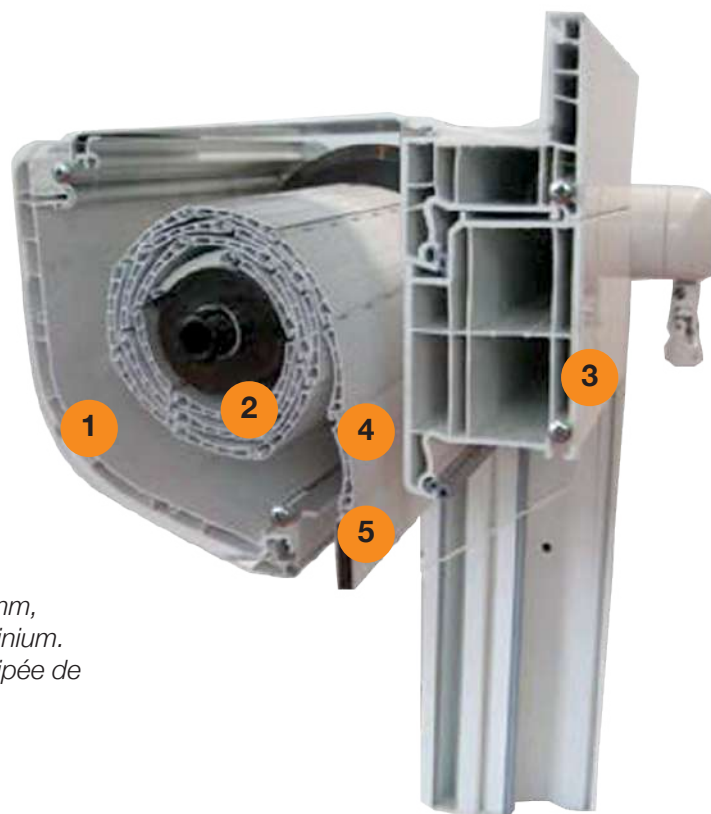

- 1- Trappe de visite démontable.
- 2- Axe de diamètre 54mm.
- 3- Trappe d'intervention.
- 4- Lame PVC ajourée de 37 x 8mm, double paroi, disponible en aluminium.
- 5- Lame finale en aluminium équipée de butées rondes.

MANOEUVRES

- Toutes les possibilités : tringle, motorisation filaire ou motorisation par commande radio.



Télécommande Telis RTS Pure pour piloter un ou plusieurs volets à distance



Horloge sans fil programmable pour volets roulants RTS



Commande murale Radio Smoove Origin RTS 3 boutons pour manoeuvrer votre volet roulant



SOMFY iO PILOTAGE DE HAUTE QUALITÉ

- Motorisation radio avec pilotage de chez soi ou à distance via un Smartphone des volets, chauffage ou porte de garage.

CERTIFICATIONS

GARANTIES

AUTRES
COFFRES
DISPONIBLES



ECLIPSE
VOLET ROULANT AVEC COFFRE
INTÉRIEUR
Logement neuf
et rénovation



LINTÉA
VOLET ROULANT
DEMI-LINTEAU
Logement neuf

Depuis 1923, OXXO propose des solutions innovantes et durables sur le marché de la menuiserie. L'usine OXXO, située au coeur de la Bourgogne dispose de moyens de production modernes permettant d'assurer la totalité des étapes de fabrication des menuiseries et fermetures OXXO..

OXXO

Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

www.oxxo.fr